DIMENSIONES Y PÉRDIDAS DE CARGA

Plástico: Rosca.

DIMENSIONES

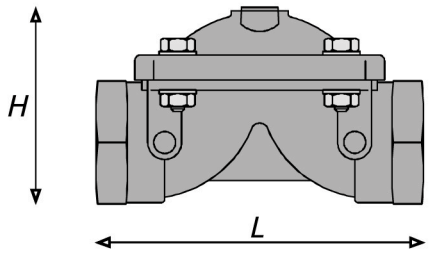

Código	Válvula	L	H	W	kg.
892915	1 ½"	188	119	147	1,0
892920	2"	188	119	147	1,0
892930	3"	252	157	209	2,5
892940	4"	295	205	212	4,2

(códigos con membrana baja presión BP, para membrana alta presión AP consultar)

PÉRDIDAS DE CARGA CON LA VÁLVULA TOTALMENTE ABIERTA.

CAUDAL (m³/h.)	PÉRDIDA DE CARGA (mca). 1"1/2	2"	3"	4"					
5	**0,08**	**0,05**	**0,04**	**0,03**					
10	**0,35**	**0,30**	**0,12**	**0,11**					
15	**0,82**	**0,60**	**0,25**	**0,22**					
20	**1,50**	**1,20**	**0,44**	**0,35**					
25	**2,40**	**1,85**	**0,68**	**0,50**					
30	**3,51**	**2,80**	**0,68**	**0,68**					
35	4,85	**3,95**	**0,97**	**0,88**					
40	6,42	4,90	**1,31**	**1,09**					
45	8,22	6,10	**2,13**	**1,33**					
50	10,25	7,75	**2,62**	**1,58**					
55			**3,15**	**1,85**					
60			**3,73**	**2,13**					
65			4,35	**2,43**					
70			5,03	**2,75**					
75									
80			6,51	**3,42**					
85									
90			8,18	4,16					
95									
100			10,03	4,95					
125				7,15					
150				9,66					

EN NEGRITA: Caudales recomendados