


DIMENSIONES Y PÉRDIDAS DE CARGA

Fundición: «VICTAULIC».



DIMENSIONES

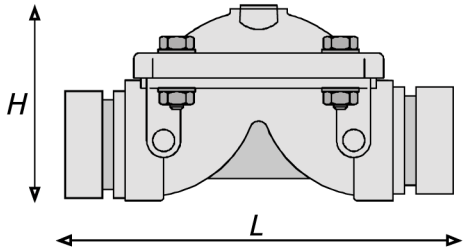

Código	Válvula	L	H	W	kg.
892420	2"	203	113	128	3,6
892430	3"	231	150	172	7,3
892440	4"	283	185	204	11,5

códigos con membrana alta presión AP, para membrana baja presión BP consultar

PÉRDIDAS DE CARGA CON LA VÁLVULA TOTALMENTE ABIERTA.

CAUDAL (m ³ /h.)	PÉRDIDA DE CARGA (mca).									
	2"	3"	4"							
5	0,08	0,04	0,03							
10	0,35	0,12	0,11							
15	0,82	0,25	0,22							
20	1,50	0,44	0,35							
25	2,40	0,68	0,50							
30	3,51	0,97	0,68							
35	4,85	1,31	0,88							
40	6,42	1,70	1,09							
45	8,22	2,13	1,33							
50	10,25	2,62	1,58							
55		3,15	1,85							
60		3,73	2,13							
65		4,35	2,43							
70		5,03	2,75							
75										
80		6,51	3,42							
85										
90		8,18	4,16							
95										
100		9,08	4,95							
125		10,03	7,15							
150			9,66							

EN NEGRITA: Caudales recomendados