DIMENSIONS I PÈRDUES DE CÀRREGA

Fosa: «Victaulic».

VÀLVULES HIDRÀULIQUES

DIMENSIONS

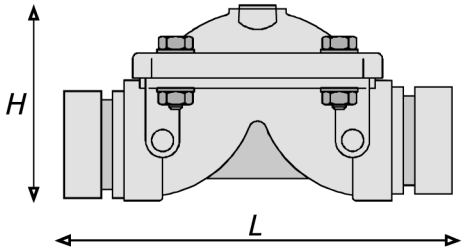

Codi	Vàlvula	L	H	W	kg.
892420	2"	203	113	128	3,6
892430	3"	231	150	172	7,3
892440	4"	283	185	204	11,5

codis per membrana alta pressió AP, per membrana baixa pressió BP consultar

PÈRDUES DE CÀRREGA AMB VÀLVULA COMPLETAMENT OBERTA.

PÈRDUES DE CÀRREGA (mca).

CABAL (m³/h.)	2"	3"	4"						
5	**0,08**	**0,04**	**0,03**						
10	**0,35**	**0,12**	**0,11**						
15	**0,82**	**0,25**	**0,22**						
20	**1,50**	**0,44**	**0,35**						
25	**2,40**	**0,68**	**0,50**						
30	**3,51**	**0,97**	**0,68**						
35	4,85	**1,31**	**0,88**						
40	6,42	**1,70**	**1,09**						
45	8,22	**2,13**	**1,33**						
50	10,25	**2,62**	**1,58**						
55		**3,15**	**1,85**						
60		**3,73**	**2,13**						
65		4,35	**2,43**						
70		5,03	**2,75**						
75									
80		6,51	**3,42**						
85									
90		8,18	4,16						
95									
100		9,08	4,95						
125		10,03	7,15						
150			9,66						

EN NEGRETA: Cabals recomanats