DIMENSIONS ET PERTES DE CHARGE

Plastique: Taraudée.

VANNES HYDRAULIQUES

DIMENSIONS

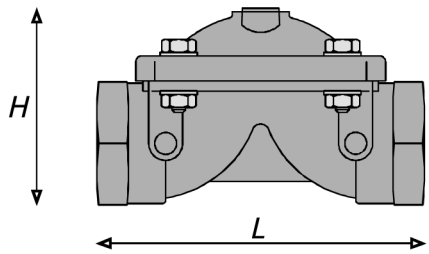

Code	Vanne	L	H	W	kg.
892915	1 ½"	188	119	147	1,0
892920	2"	188	119	147	1,0
892930	3"	252	157	209	2,5
892940	4"	295	205	212	4,2

codes membrane basse pression BP, membrane haute pression AP nous consulter

PERTES DE CHARGE VANNE COMPLETEMENT OUVERTE.

PERTES DE CHARGE (mca).

DÉBIT (m³/h.)	1"1/2	2"	3"	4"					
5	**0,08**	**0,05**	**0,04**	**0,03**					
10	**0,35**	**0,30**	**0,12**	**0,11**					
15	**0,82**	**0,60**	**0,25**	**0,22**					
20	**1,50**	**1,20**	**0,44**	**0,35**					
25	**2,40**	**1,85**	**0,68**	**0,50**					
30	**3,51**	**2,80**	**0,68**	**0,68**					
35	4,85	**3,95**	**0,97**	**0,88**					
40	6,42	4,90	**1,31**	**1,09**					
45	8,22	6,10	**2,13**	**1,33**					
50	10,25	7,75	**2,62**	**1,58**					
55			**3,15**	**1,85**					
60			**3,73**	**2,13**					
65			4,35	**2,43**					
70			5,03	**2,75**					
75									
80			6,51	**3,42**					
85									
90			8,18	4,16					
95									
100			10,03	4,95					
125				7,15					
150				9,66					

EN NOIR : Débits racommandés