DIMENSIONS ET PERTES DE CHARGE

Fonter: «Victaulic».

VANNES HYDRAULIQUES

DIMENSIONS

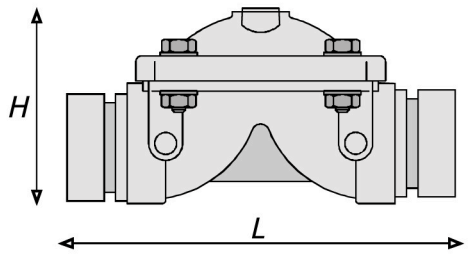

Code	Vanne	L	H	W	kg.
892420	2"	203	113	128	3,6
892430	3"	231	150	172	7,3
892440	4"	283	185	204	11,5

codes membrane haute pression AP, pour membrane basse pression BP nous consulter

PERTES DE CHARGE VANNE COMPLETEMENT OUVERTE.

PERTES DE CHARGE (mca).

DÉBIT (m³/h.)	2"	3"	4"						
5	**0,08**	**0,04**	**0,03**						
10	**0,35**	**0,12**	**0,11**						
15	**0,82**	**0,25**	**0,22**						
20	**1,50**	**0,44**	**0,35**						
25	**2,40**	**0,68**	**0,50**						
30	**3,51**	**0,97**	**0,68**						
35	4,85	**1,31**	**0,88**						
40	6,42	**1,70**	**1,09**						
45	8,22	**2,13**	**1,33**						
50	10,25	**2,62**	**1,58**						
55		**3,15**	**1,85**						
60		**3,73**	**2,13**						
65		4,35	**2,43**						
70		5,03	**2,75**						
75									
80		6,51	**3,42**						
85									
90		8,18	4,16						
95									
100		9,08	4,95						
125		10,03	7,15						
150			9,66						

EN NOIR : Débits racommandés