VANNE ÉLECTRIQUE AVEC PROGRAMMATEUR

VÀLVULES HIDRÀULIQUES

Description

Vanne commandée avec la pression du réseau à l'aide d'un solénoïde bistable trois voies (3/2) et d'un programmateur à piles incorporés. Selon le type d'électrovanne solénoïde la vanne peut être "NC", normalement fermée, que ouvre à la réception de signal électrique ; ou "NO" normalement ouverte, que ferme quand elle reçoit électricité.

Applications

Ouverture de la vanne les jours désirés et à l'heure désirée.

Caractéristiques du programmateur

-Complètement étanche IP68
-1, 2 et 4 stations
-Indicateur de charge de la pile
-2 programmes indépendants
-Water Budget 10 – 200%
-Stacking program. Évite le chevauchement des programmes
-3 départs journaliers par programme
-Temps d'arrosage 1 à 599 min. en incrément de 1 minute
-Jours d'arrosage par sélection des 7 jours hebdomadaire ou option de saut de jour par intervalle de 14 jours
-Touche on/off pour l'arrêt de l'arrosage par temps pluvieux
-Fonction effacement programme

Spécifications du programmateur

-Utilise une pile alcalinede 9 V
-Sortie par solénoïde 12 V
-Fonctionnement avec solénoïdes impulsion 9 V 2 fils.

Modèles disponibles

Vannes en plastique 1 ½", 2" et 3"
Vannes métalliques taraudées 1 ½", 2", 2 ½", 3" et 4"
Vannes métalliques avec connexion "victaulic" 2", 3"et 4"
Vannes métalliques à brides DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, Dn250 et DN300

Modèlles de programmateur disponibles

-JDC 1 direction
-JDC 2 directions
-JDC 4 directions

Dimensions / Pertes de charge
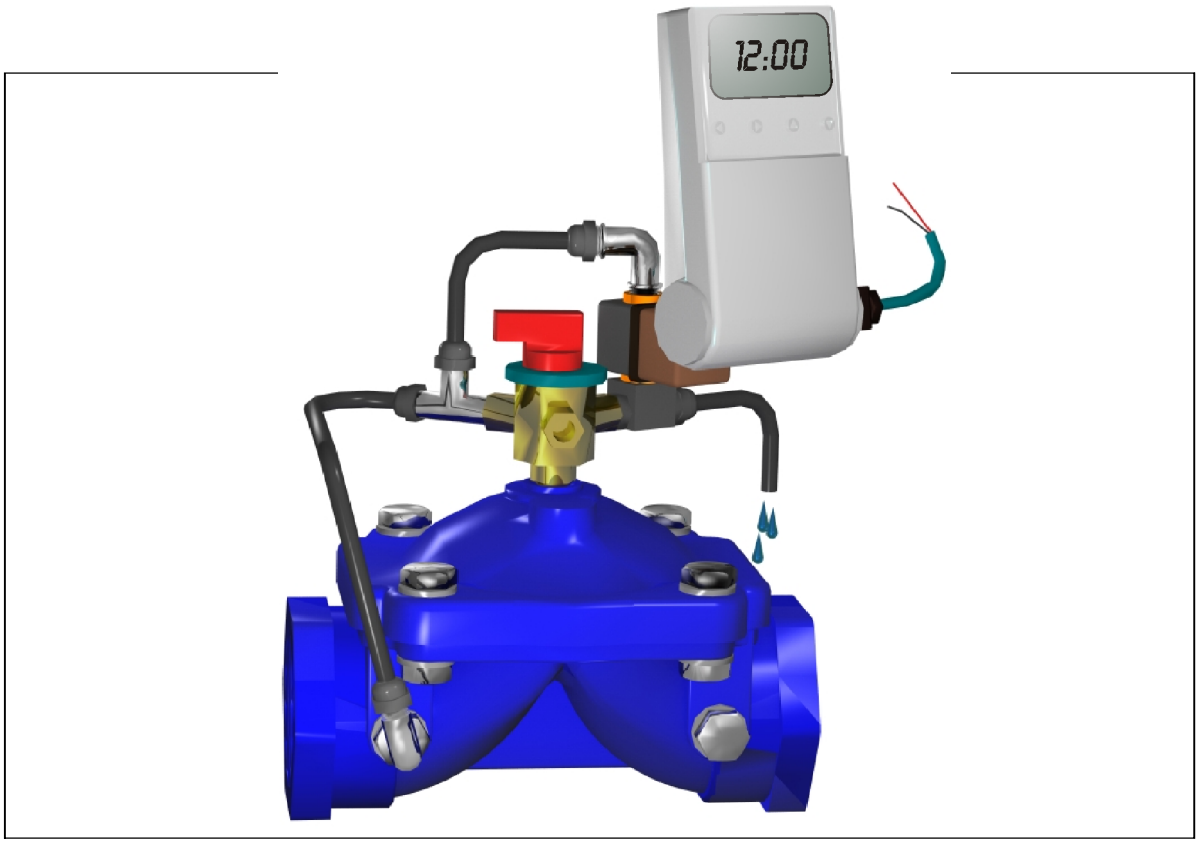
Vannes en plastique | Vannes métalliques taraudées | Vannes métalliques "victaulic" | Vannes métalliques à brides