DIMENSIONS I PÈRDUES DE CÀRREGA

Pàstic: Rosca.

DIMENSIONS

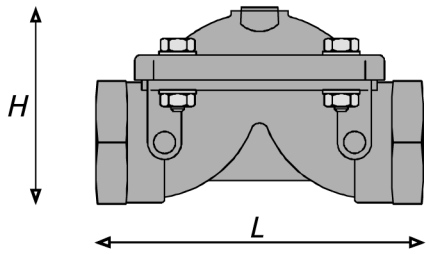

Codi	Vàlvula	L	H	W	kg.
892915	1 ½"	188	119	147	1,0
892920	2"	188	119	147	1,0
892930	3"	252	157	209	2,5
892940	4"	295	205	212	4,2

codis amb membrana baixa pressió BP, per a membrana alta pressió AP consultar

PÈRDUES DE CÀRREGA AMB VÀLVULA COMPLETAMENT OBERTA.

PÈRDUES DE CÀRREGA (mca).

CABAL (m³/h.)	1"1/2	2"	3"	4"					
5	**0,08**	**0,05**	**0,04**	**0,03**					
10	**0,35**	**0,30**	**0,12**	**0,11**					
15	**0,82**	**0,60**	**0,25**	**0,22**					
20	**1,50**	**1,20**	**0,44**	**0,35**					
25	**2,40**	**1,85**	**0,68**	**0,50**					
30	**3,51**	**2,80**	**0,68**	**0,68**					
35	4,85	**3,95**	**0,97**	**0,88**					
40	6,42	4,90	**1,31**	**1,09**					
45	8,22	6,10	**2,13**	**1,33**					
50	10,25	7,75	**2,62**	**1,58**					
55			**3,15**	**1,85**					
60			**3,73**	**2,13**					
65			4,35	**2,43**					
70			5,03	**2,75**					
75									
80			6,51	**3,42**					
85									
90			8,18	4,16					
95									
100			10,03	4,95					
125				7,15					
150				9,66					

EN NEGRETA: Cabals recomanats